

SWISS KRONO OSB


Les SWISS KRONO OSB sont des panneaux ou dalles constitués de lamelles de bois orientées, utilisés majoritairement dans la construction de maisons individuelles, immeubles à ossature bois ou métalliques destinés à l'usage d'habitat collectif, façade bois, bâtiment public (mairie, scolaire, sportif...) ou encore dans la rénovation.

Un large choix d'OSB...

Les SWISS KRONO OSB 4, OSB 3 Anti-termites, OSB 3, sont fabriqués en France par le groupe SWISS KRONO avec des liants SANS FORMALDÉHYDE. Tous les produits sont classés E1 (minimum Européen) et bénéficient de marques de qualité délivrées par le FCBA. Soucieux de la bonne gestion des forêts, SWISS KRONO a été l'un des premiers à être certifié PEFC.




CLOISON INTÉRIEURE ACOUSTIQUE

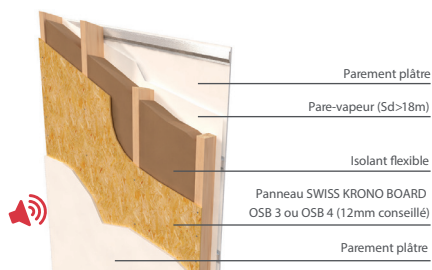

- Rigidité renforcée de la cloison
- Réduction acoustique par l'effet Masse/Ressort

ÉCRAN DE SOUS-TOITURE RIGIDE (TOITURE EN PENTE)

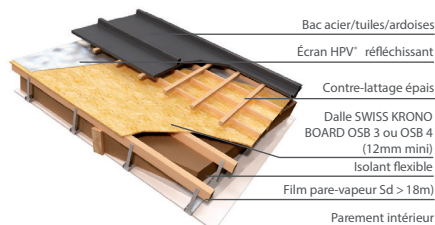


→ Confort thermique d'été renforcé (déphasage et convection)

→ Anti-vandalisme de toiture


* HPV : Hautement Perméable à la Vapeur d'eau

SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE CHAUDE (TOITURE TERRASSE)

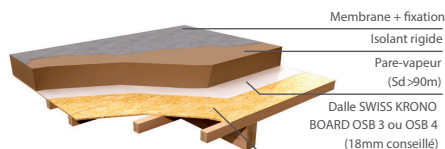


- Architecture contemporaine
- Toiture végétalisée
- Avis technique CSTB en cours

SUPPORT D'ISOLATION TYPE SARKING (TOITURE EN PENTE)

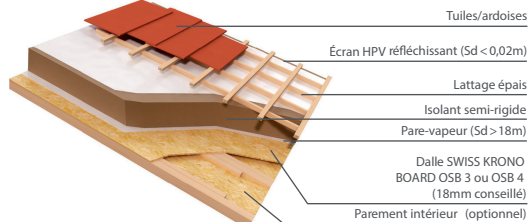


→ Isolation de toiture continue (sans pont thermique)

→ Confort thermique d'été renforcé

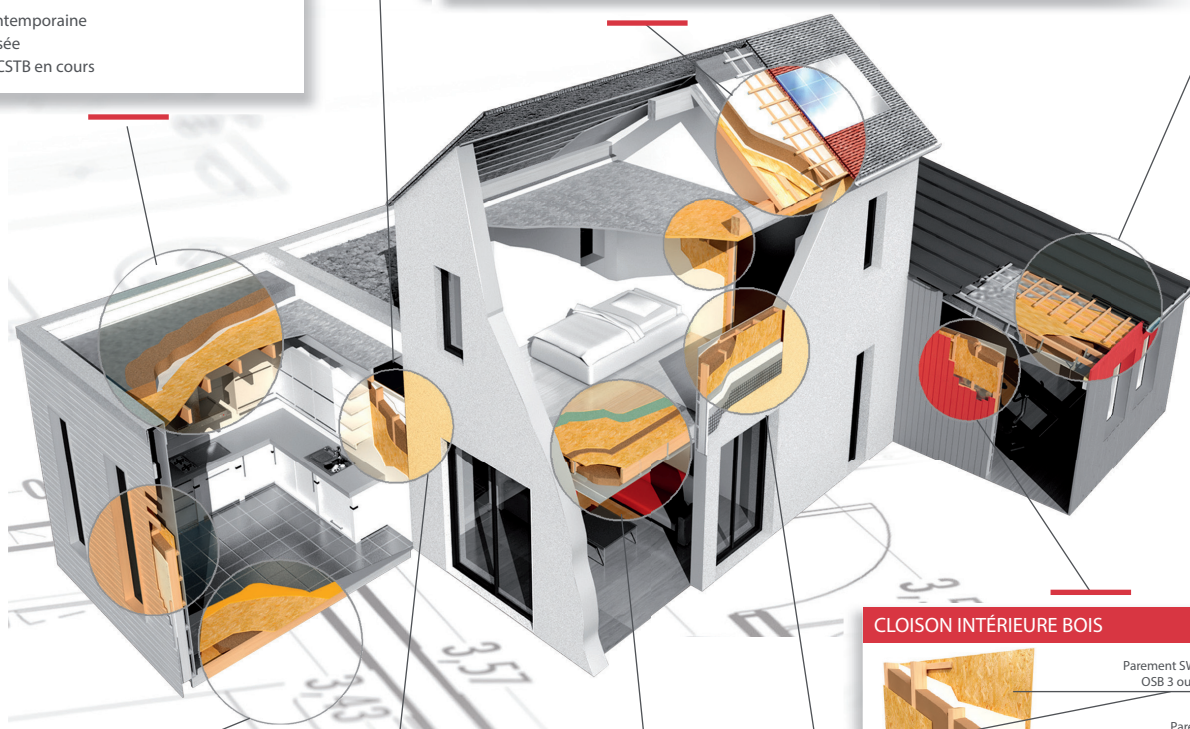


PLANCHER BOIS AVEC CARRELAGE

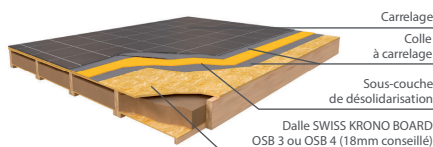


- Rapidité d'exécution
- Bonne stabilité du support Kronoply OSB

PLANCHER ACOUSTIQUE

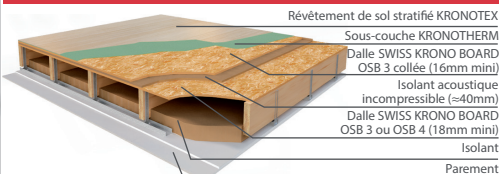

- Réduction des bruits d'impact (résonance et transmission)
- Rattrapage de niveau (rénovation)

MUR D'OSSATURE BOIS AVEC CONTREVENTEMENT EXTÉRIEUR

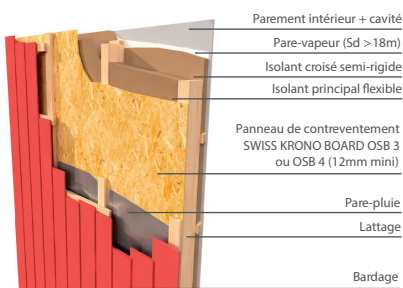


→ Conforme au DTU.31.2 : 2010

→ Isolation thermique renforcée


Le DTU 31.2 autorisant une épaisseur de 9 mm, SWISS KRONO conseille vivement d'utiliser un panneau de 12 mm d'épaisseur au minimum pour plus de confort acoustique, thermique, et une meilleure rigidité dans le temps.

CLOISON INTÉRIEURE BOIS

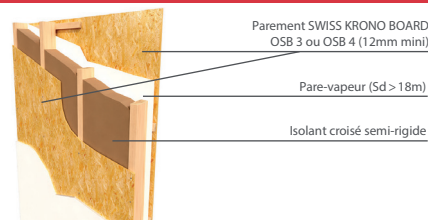

- Bonne régulation hygrothermique
- Excellent rigidité

SUPPORT DE MOB AVEC RPE (REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS)

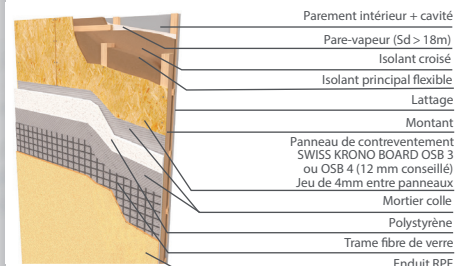

- Sous avis technique
- Isolation thermique renforcée