

Załącznik 1


SAMOCCHODY DOSTARCZAJĄCE TOWARY DLA SWISS KRONO sp. z o.o. – dodatkowe informacje i instrukcje

I. WJAZD NA TEREN ZAKŁADU

Kierowca zgłasza się w portierni i przekazuje dokumenty dostawy pracownikowi SWISS KRONO, pracownik weryfikuje dokumentację, rejestruje w systemie wjeżdżający samochód i zgodnie z ustalonym w SWISS KRONO wykazem dostaw, kieruje samochód do odpowiedniego działu.

II. SYSTEM IDENTYFIKACJI PIESZYCH

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU IDENTYFIKACJI PIESZYCH NA TERENIE SWISS KRONO sp. z o. o.

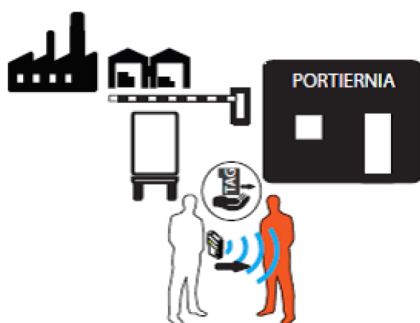


1. Pobierz urządzenie TAG z portierni.



2. Przymocuj je do paska, urządzenie musi być widoczne.



3. Urządzenie TAG miej zawsze przy sobie! Nie zostawiaj go w kabinie.

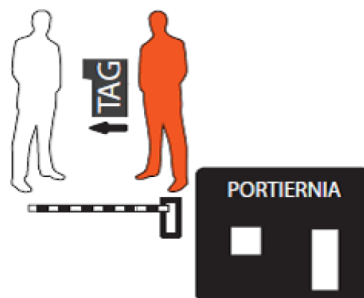

4. Zwróć TAG przy wyjściu.

SZANUJ ŻYCIE, PRACUJ BEZPIECZNIE !

kontrolka zielona	tag w pełni naładowany – sprawny na ok. 12h
kontrolka pomarańczowa	tag działa, ale jest częściowo rozładowany
kontrolka czerwona	tag częściowo rozładowany, w momencie, gdy pojawia się sygnalizacja dźwiękowa - tag sprawny przez ok. 1/2h – należy wymienić tag w miejscu, z którego pobrano tag
kontrolka nieaktywna	tag rozładowany lub uszkodzony – należy zgłosić operatorowi wózka i czekać w kabinie, do momentu przybycia magazyniera

III. WYKONYWANIE ZADANIA NA TERENIE SWISS KRONO

1. Kierowca samochodu parkuje w miejscu wyznaczonym przez pracownika SWISS KRONO.
2. Kabinę samochodu opuszcza tylko na czas przygotowań naczepy do rozładunku lub załadunku, przebywając w obrębie samochodu do 3m, zachowując przy tym szczególną ostrożność




oraz na czas załadunku/rozładunku, przy stałym kontakcie wzrokowym z operatorem wózka, gdzie kierowca stoi bezpośrednio przy kabinie ładowanego pojazdu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy operator wózka, przy załadunku, potrzebuje wskazówek kierowcy - w tym przypadku odległość przebywania kierowcy od miejsca wykonywania operacji załadunku nie może być mniejsza niż 5m.



UWAGA!!! W przypadkach uzasadnionych, gdzie nie ma możliwości rozładunku/załadunku bez obecności kierowcy na platformie naczepy, należy przed przystąpieniem do rozładunku/załadunku, omówić sytuację z operatorem wózka, ściśle z nim współpracować i stosować się do jego poleceń.

3. Po zakończeniu za-/rozładunku **opuszcza niezwłocznie** teren zakładu. Pauzy i zakończenie pracy na terenie zakładu jest zabronione.
4. Niestosowanie się do obowiązujących zasad, skutkuje odmówieniem lub wstrzymaniem za-/rozładunku przez operatora wózka, usunięciem z terenu zakładu oraz karami przewidzianymi w Księdze Bezpieczeństwa Kierowcy.

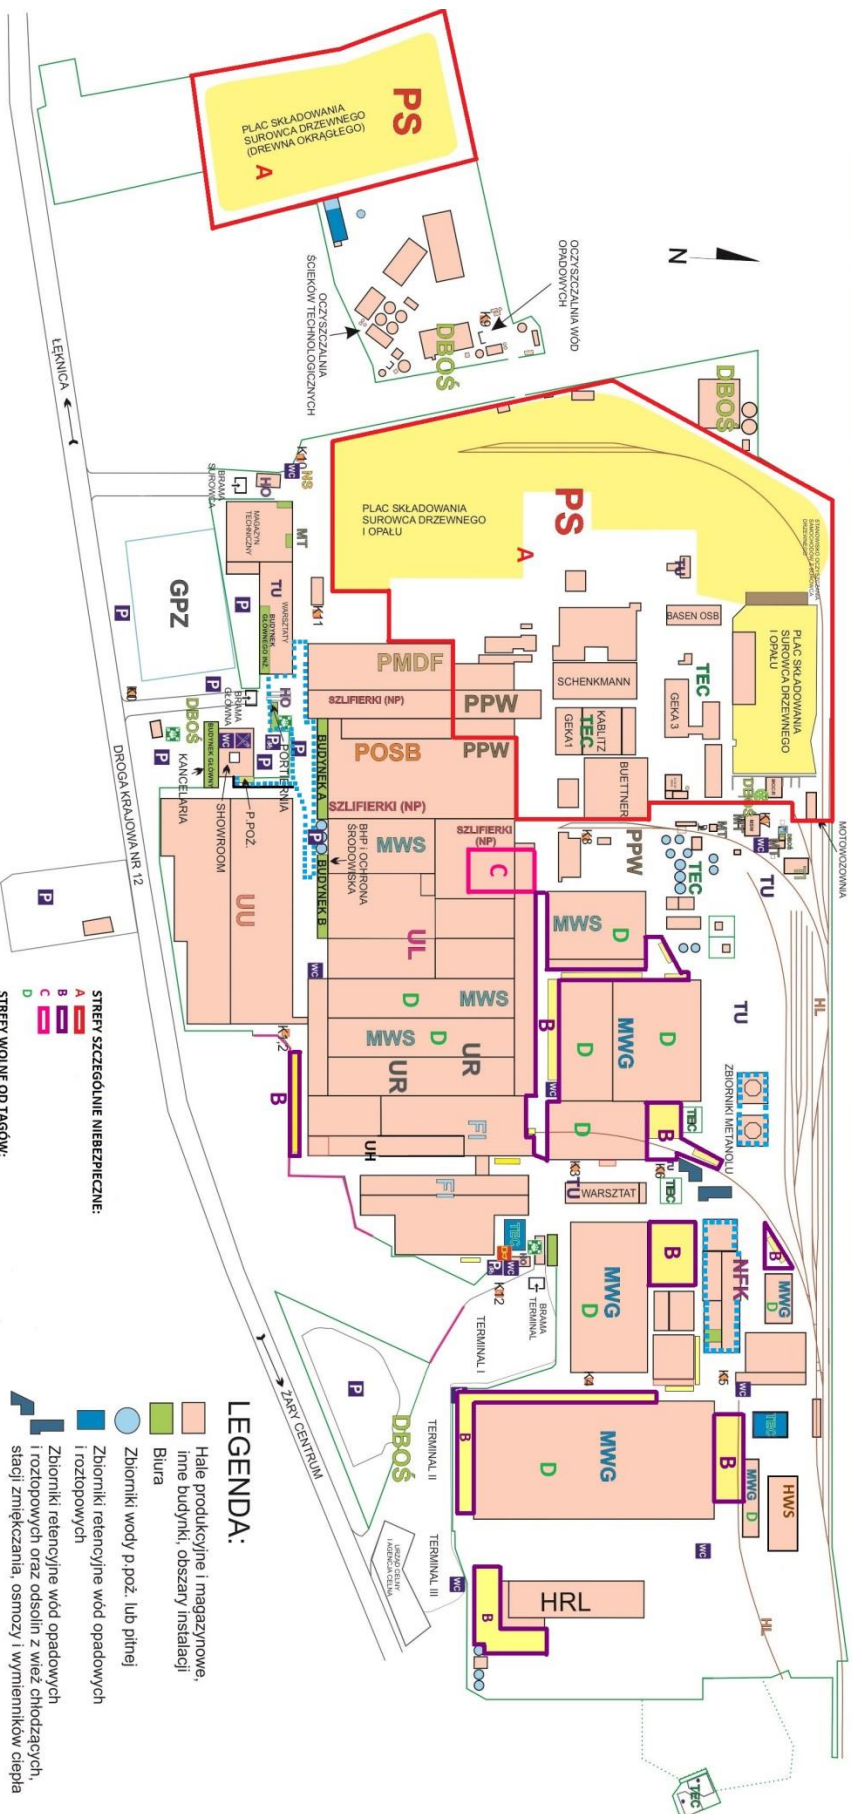

LEGENDA:

- Hale produkcyjne i magazynowe, inne budynki, obszary instalacji
- Biura
- Zbiorniki wody p. poż. lub p. inel
- Zbiorniki relencyjne wód opadowych i roztopowych
- Zbiorniki relencyjne wód opadowych i roztopowych oraz osoln z wież chłodzących, stacji zniekształcania, osmozy i wymienników ciepła
- Kontenery na odpady komunalne
- Główne miejsca rozładunku i załadunku
- Magazyny odpadów /
- Plac Magazynowania Odpadów
- Miejsce zbiórki do ewakuacji
- Syrena alarmowa
- Ogródnienie zakładu
- Tory kolejowe

OBSZARY PODLEGAJĄCE POD:

- NS - Dział Zakupu Surowca Drzewnego
- PS - Dział Składowania i Rozdrabniania Surowca
- PPW - Dział Produkcji Płyty OSB
- POSB - Dział Produkcji Płyty OSB
- PMDF - Dział Produkcji Płyty MDF
- MWS - Magazyn Wysokiego Składowania
- MT - Magazyn Techniczny
- MWG - Magazyn Wyrzobów Gotowych
- UL - Dział Laminiatów
- UR - Dział Rozkroju Płyty

STREFY SZCZEGÓLNIIE NIEBEZPIECZNE:

- A
- B
- C
- D

STREFY WOLNE OD TAGÓW:

- TU
- MT

OBLAŚNIENIA INNYCH SKRÓTÓW:

- GPZ - Główny Punkt Zasilający dostawcy energii elektrycznej
- HL - Magazyn automatyczny paneli podlogowych
- UH - Dział produkcji HPL
- FI - Dział Impregnacji Papieru
- NFK - Wydział Produkcji Kleju
- TU - Szeł Urzeczyamnia Ruchu
- TEC - Dział Energetyczny
- TI - Dział Inwestycji i Remontów
- HO - Specjalista ds. Ochr. Zakładu i Administracyjnych
- HL - Dział Logistyki
- HWS - Dział Wzorcowania i Siatowania
- DBOŚ - Dział BHP i Ochrony Środowiska

V. SKTÓT

Załącznik Nr 5/P-16



Informacja dla Firm Transportowych **SZANOWNY KIEROWCO!**

*Witamy w zakładzie SWISS KRONO sp. z o.o. w Żarach,
dla Twojego bezpieczeństwa ustaliliśmy poniższe zasady:*

	Wjeżdżając na teren zakładu, załóż odzież lub kamizelkę ostrzegawczą, hełm ochronny, buty i spodnie robocze.
	Wjeżdżając na teren zakładu, pobierz tag z portierni i noś zawsze przy sobie.
	Pieszo poruszaj się tylko podczas załadunku/rozładunku w strefie do tego wyznaczonej, zwracając szczególną uwagę na przemieszczające się pojazdy i maszyny, <u>którym zawsze należy ustąpić pierwszeństwa</u> .
	Prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych na terenie otwartym zakładu SWISS KRONO wynosi 20 km/h, na terenie hal produkcyjnych, magazynowych i innych budynków 10 km/h.
	Podczas postoju pojazdu należy wyłączyć silnik.
	Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia.
	Na terenie zakładu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.
	Bez zezwolenia nie używaj telefonów komórkowych oraz urządzeń fotografujących i nagrywających, możesz zakłócić pracę maszyn.
	Stosuj się do wszystkich znaków informujących (nakazu, zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych), znajdujących się na terenie zakładu.
	Toalety dostępne dla Państwa oznaczono na mapie.
	Każdy wypadek i zaistniałe zagrożenie zgłoś niezwłocznie przedstawicielowi SWISS KRONO.
	Na terenie całego zakładu obowiązuje segregacja odpadów i racjonalne korzystanie z energii.
	Podczas pobytu zwracaj uwagę na drogi i wyjścia ewakuacyjne. W przypadku alarmu natychmiast udaj się do punktu ewakuacji. Nie oddalaj się z miejsca ewakuacji bez powiadomienia przedstawiciela SWISS KRONO sp. z o.o.

Służby ochrony upoważnione są do usunięcia z Terenu SWISS KRONO osób nie stosujących się do powyższych zasad i stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub środowiska naturalnego.

Ważne numery telefonów:



Portiernia, Służba Ochrony	+48 68 36 31 273 +48 68 36 31 471 +48 68 36 31 125
BHP i Ochrona Środowiska	+48 68 36 31 253 +48 68 36 31 159 +48 68 36 31 252
P. Poz.	+48 68 36 31 165 +48 68 36 31 250