

Технічні характеристики ламінованих деревностружкових плит

Плити деревностружкові ламіновані (ЛДСП) виробництва ТОВ «Свісс Крона» виготовлені згідно з ТУ У 20.2-31147999.003-2002 «Плити деревностружкові ламіновані» та EN 14323.

Для виготовлення плит ламінованих використовуються наступні матеріали:

- шліфовані деревностружкові плити (ДСП) типу Р2 класу емісії формальдегіду Е1 виготовлені згідно з ДСТУ EN 312;

- плівки декоративні для ламінування виготовлені згідно з ТУ У 21.1-32344290-017 «Плівки декоративні для ламінування».


Розміри плит - 2800*2070мм. Товщина плит від 10 до 38мм.

Властивості ламінованих деревностружкових плит

Властивості	Од.-виміру	Метод випробовування	Вимоги				
			Діапазон товщин (мм, ном.)				
			> 6-13	>13 - 20	> 20 - 25	> 25 - 32	> 32 - 40
Щільність плит	кг/м ³	ДСТУ EN 323	600-720				
Граничний відхил щільності у середині плити	%	ДСТУ EN 323	± 10				
Границя міцності під час згинання	Н/мм ²	ДСТУ EN 310	11	11	10,5	9,5	8,5
Модуль пружності під час згинання	Н/мм ²	ДСТУ EN 310	1800	1600	1500	1350	1200
Поперечна міцність на розтяг	Н/мм ²	ДСТУ EN 319	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Міцність поверхні	Н/мм ²	ДСТУ EN 311	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Санітарно-гігієнічні характеристики			Клас Е1				
Емісія формальдегіду	мг/м ³	EN 717-1	< 0,124				
Вологість	%	ДСТУ EN 322	> 5 - < 13				
Допустиме відхилення товщини	мм	ДСТУ EN 324-1	+/- 0,3				
Допустиме відхилення довжини та ширини	мм	ДСТУ EN 324-1	+/-5				
Відхилення від прямого кута	мм/м	ДСТУ EN 324-2	< 2				
Відхилення від прямолінійності кромок	мм/м	ДСТУ EN 324-2	< 1,5				
Крихкість крайки, викришування кутів, сколи, нечіткість рисунку	мм	EN 14323	< 10				
Дефекти поверхні: вм'ятини, пухирі, плями, сміття	мм ² /м ²	EN 14323	< 2				
Дефекти поверхні: тріщини, подряпини, риски	мм/м ²	EN 14323	< 20				

Пакування ламінованих деревностружкових плит 2800x2070мм:

верхня пакувальна планка з ДСП або ЛДСП розмірами (2070мм*120мм*від 16 до 18мм) – 4 або 5шт;
нижній брусок із ДСП або ЛДСП (2070 мм * 80 мм * від 10 мм до 38 мм) – 4 або 5шт;
нижня підкладові плита із ДСП або ЛДСП (2800мм*2070мм * від 10 мм до 25 мм) – 1 шт;
захисний картон (2805мм*2070мм) – 1шт;
стрічка пакувальна полімерна (16 мм * 1мм);
інформаційна етикетка.

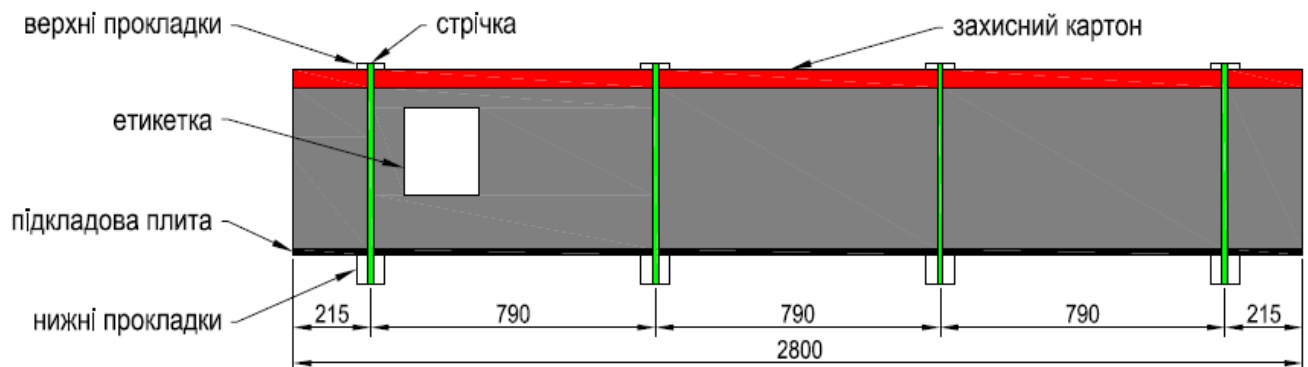

Призначення товару:

основний матеріал для меблевого виробництва, основа корпусних меблів; декоративний матеріал для оздоблення інтер'єру або для перегородок в житлових приміщеннях.

Зберігання:

плити ЛДСП необхідно зберігати у закритих приміщеннях при температурі від +5 °C до +40°C та відносній вологості повітря, що не перевищує 65 % в горизонтальному положенні, на сухих і рівних підкладах, в такий спосіб щоб не піддавати їх забрудненню, вологості чи механічним пошкодженням.

Гарантійний строк зберігання:

1 рік з дати продажу Виробником.