


ТОВ «СВІСС КРОНО»
вул. Я. Мудрого 62,
м. Кам'янка-Бузька, 80400

Схеми монтажу

1. Звичайний клей для деревини або поліуретановий клей
2. Паро- та гідроізоляційний матеріал
3. Компенсаційні проміжки 10 мм по периметру стін
4. Встановлення зі зміщенням не менше 400 мм

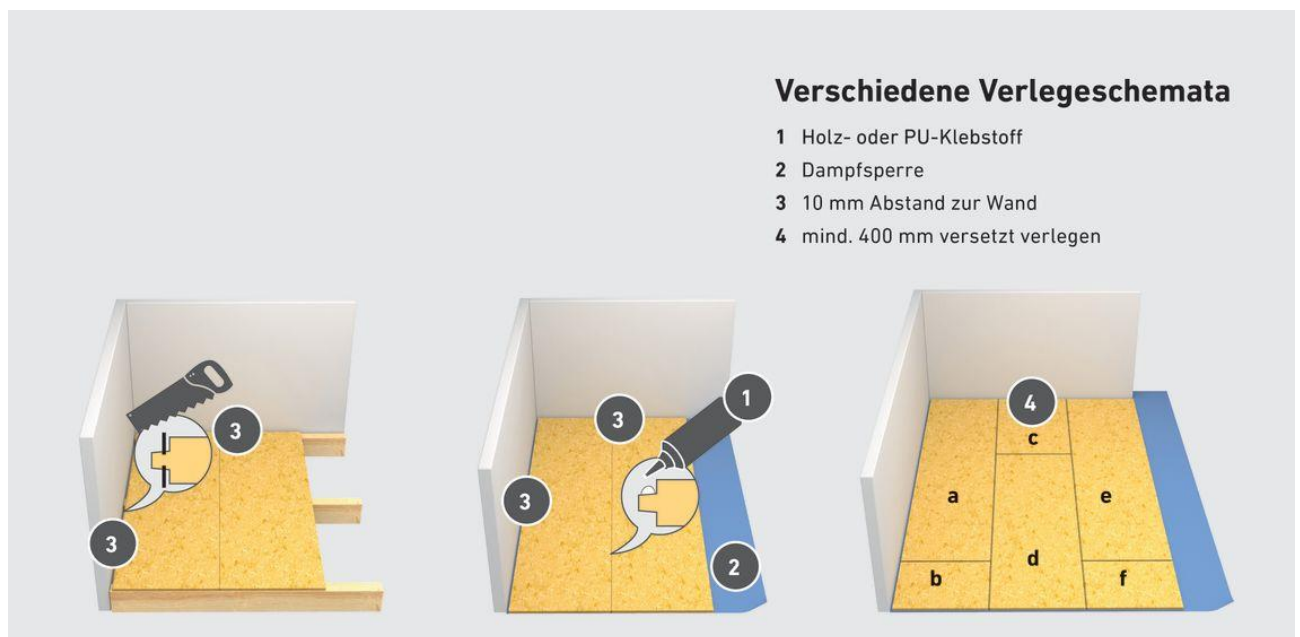

Встановлення, обшивка

- Під час укладання плит для інтер'єрних стін на стиках необхідно залишати компенсаційні проміжки шириною 3 мм.

ТОВ "СВІСС КРОНО"
вул. Я.Мудрого, 62, м.Кам'янка-Бузька, Львівська обл., Україна, 80400
Т +38 032 545 66 00 , Ф +38 032 545 66 01

sekretariat@swisskrono.ua
swisskrono.ua

Код ЄДРПОУ: 31147999 · Інд.податковий №: 311479913208
п/р 26001500249700 · ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614
п/р 2600101778646 · Відділення вул. Гаватовича, 9 ПАТ "Кредобанк" у м.Кам'янка-Бузька, МФО 325365

ТОВ «СВІСС КРОНО»
вул. Я. Мудрого 62,
м. Кам'янка-Бузька, 80400



Покриття та лакування



- SWISS KRONO OSB/3 з поверхнею ContiFinish® можна покривати поліуретановим лаком на основі розчинника або синтетичних смол.
- Шліфовану поверхню можна покривати як звичайну деревину: лаками, фарбами, воском, дотримуючись рекомендацій виробника щодо нанесення та використання.
- Рекомендовано наносити щонайменше три шари покриття, шліфуючи поверхню після першого покриття
- Єдиний спосіб досягти абсолютно гладкої поверхні - це використання наповнювачів.



Транспортування та обробка

- Потрібно вжити усіх заходів, щоб плита під час транспортування, зберігання та монтажу не піддавалася прямій дії вологи, особливу увагу потрібно приділити незахищеній крайці.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити крайку під час підймання, переміщення та укладання плит (особливо це стосується шпунтованої сторони плит).
- Під час приймання перевіряйте етикетки та документацію виробника, щоб переконатися в правильності: товщини, класу використання, виду поверхні (шліфованої чи нешліфованої) та типу крайки.
- Під час монтажу плиту можна ненадовго сперти до стіни під кутом 70°.
- Особливу увагу потрібно приділяти плиті, яка знаходиться у вертикальному положенні.



Зберігання

- Плита має бути захищена від прямого впливу вологи або високої вологості повітря.
- Уникайте прямого контакту плити з ґрунтом
- Допускається лише тимчасово зберігати плиту на відкритому повітрі. Якщо зберігання буде довготривалим плиту потрібно захистити від дії води та вологи паропроникним брезентом чи іншим подібним матеріалом.

ТОВ "СВІСС КРОНО"
вул. Я.Мудрого, 62, м.Кам'янка-Бузька, Львівська обл., Україна, 80400
Т +38 032 545 66 00 , Ф +38 032 545 66 01

sekretariat@swisskrono.ua
swisskrono.ua

Код ЄДРПОУ: 31147999 · Інд.податковий №: 311479913208
п/р 26001500249700 · ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614
п/р 2600101778646 · Відділення вул. Гаватовича, 9 ПАТ "Кредобанк" у м.Кам'янка-Бузька, МФО 325365

ТОВ «СВІСС КРОНО»
вул. Я. Мудрого 62,
м. Кам'янка-Бузька, 80400

- Завжди зберігайте плиту у горизонтальному положенні на піддонах або дерев'яних опорах (відстань між опорами повинна становити не більше 600 мм).
- Дерев'яні опори повинні бути розміщені на однаковій відстані одна від одної, паралельно до короткої сторони плити.
- Плити повинні знаходитися одна на одній, краї плити повинні бути вирівняні між собою (макс. виступ крайки 15 мм).



Акліматизація

- Перед монтуванням необхідно провести акліматизацію плит.
- Для вирівнювання вологості всередині плити їх необхідно зберігати протягом трьох днів в середовищі експлуатації, що дозволить запобігти надмірному всиханню або розбухання плити в процесі експлуатації.



Розкрій, фрезерування та свердління



- Плити OSB/3 виробництва SWISS KRONO можна шліфувати, розкрювати і свердлити як і звичайну деревину, використовуючи аналогічні інструменти.



Кріпильні елементи та клеї

- Плити OSB/3 виробництва SWISS KRONO можна кріпити за допомогою шурупів, цвяхів і скоб до дерев'яних балок, крокв та обрешіток.
- Під час монтажу необхідно дотримуватися стандарту з EN 1995-1-1 (Єврокод 5).
- Додатково можна наносити клей на з'єднанні паз-гребінь.

ТОВ "СВІСС КРОНО"
вул. Я.Мудрого, 62, м.Кам'янка-Бузька, Львівська обл., Україна, 80400
Т +38 032 545 66 00 , Ф +38 032 545 66 01

sekretariat@swisskrono.ua
swisskrono.ua

Код ЄДРПОУ: 31147999 · Інд.податковий №: 311479913208
п/р 26001500249700 · ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614
п/р 2600101778646 · Відділення вул. Гаватовича, 9 ПАТ "Кредобанк" у м.Кам'янка-Бузька, МФО 325365