

FINITIONS POUR PANNEAUX SWISS KRONO OSB 3 & 4 Euroclasse « D »


Grâce à leur aspect de surface décoratif, les panneaux SWISS KRONO OSB sont souvent laissés visibles que ce soit en plancher, cloison, faux-plafond ou meuble. Ils peuvent être laissés bruts ou revêtus d'une finition.

Nos panneaux SWISS KRONO OSB ne sont pas poncés à la sortie de la presse, ils conservent ainsi leur finition brute d'aspect lisse et brillant.

Si vous souhaitez appliquer un vernis ou une peinture sur nos produits SWISS KRONO OSB, voici nos recommandations :

- Choisir une finition polyuréthane en solvant ou un vernis à base de résine synthétique ;
- Appliquez au moins 3 couches et poncer après la première couche ;

Les peintures et vernis sont filmogènes contrairement aux lasure et huiles qui pénètrent dans le panneau et permettent toujours les échanges avec l'atmosphère. Dans certains cas, l'utilisation d'une finition filmogène peut faire tiquer nos panneaux SWISS KRONO OSB.

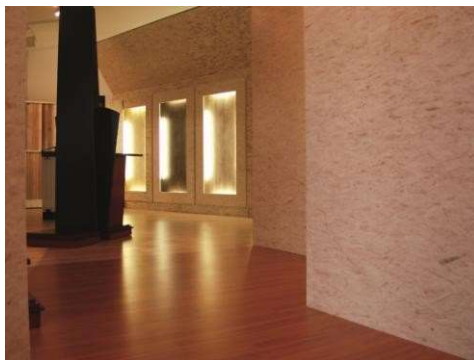

Note : lors de l'utilisation d'huile ou d'huile-cire dure, certains ingrédients de la finition peuvent interagir avec la résine naturelle contenue dans le bois de nos panneaux SWISS KRONO OSB. Une odeur intense et persistante peut en résulter dans la pièce d'application. Nous vous recommandons de contacter le fabricant de la finition avant de l'utiliser.

Nos panneaux SWISS KRONO OSB présentent naturellement de légères aspérités de surface. La seule façon d'obtenir une surface absolument lisse est d'appliquer une pâte à bois ou mastic.

Attention : les panneaux OSB (SF) retardant au feu Euroclasse « C » sont à usage structurel exclusif et ne doivent pas être utilisés comme panneaux décoratifs. Le traitement au feu génère une variation de teinte de surface de ces panneaux qui ne peuvent être lasurés ou peints.